

正本



161512340850

检测报告

Testing Report

山中检字(2020)第DY126-b号

项目名称: 季度检测项目
委托单位: 山东神驰化工集团有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2020.06.18

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 1 页 共 18 页

项目名称	季度检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
样品类别	无组织废气、有组织废气、 噪声、废水	样品描述	无组织废气：滤膜、真空瓶、活性炭管、 棕色玻璃瓶、注射器； 有组织废气：低浓度采样头、注射器、 棕色玻璃瓶、真空瓶、活性炭管、滤筒； 废水：无色、无味、清澈
采、送样 人员	张鹏、刘强、刘林建、 王路通、朱旭哲、张国超	采样日期	2020.6.8-2020.6.10
分析人员	王青青、贺文艳、张冰玉、周田 田、缪伟娜、石英、王雪、奚中 然、迟文玥、颜丙媛、王秒秒	分析日期	2020.6.8-2020.6.17

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
声校准器	HS6020 型	051
多功能声级计	AWA5688 型	335
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E 型	200、336、337
可见分光光度计	721 型	023、045、258
气相色谱仪	GC-7820 型	001
准微量电子天平	EX125DZH	049
节能 COD 恒温加热器	JHR-2	104
离子色谱仪	IC1826	046
恒温恒湿称量系统	RAIN-400	246
原子吸收分光光度计	AA-720SFG	007
气相色谱仪	GC-2014C	252
原子荧光光度计	RGF-6200	009

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 2 页 共 18 页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 有组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
颗粒物	HJ 836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m ³
氮氧化物	HJ 693-2014	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m ³
二氧化硫	HJ 57-2017	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法	3mg/m ³
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.25mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	10
非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
镍及其化合物	HJ/T 63.1-2001	大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	3×10 ⁻⁵ mg/m ³
烟气黑度	HJ 398-2007	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法	—
酚类	HJ/T 32-1999	固定污染源排气中酚类化合物的 测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.3mg/m ³
苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)	第五篇/第四章/四/(一) 铬酸钡分光光度法	5mg/m ³

表 3 无组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001 mg/m ³
非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总 烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
甲醇	HJ/T 33-1999	固定污染源排气中甲醇的测定	2 mg/m ³

检测报告

山中检字(2020)第DY126-b号

第3页 共18页

		气相色谱法	
氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
硫化氢	《空气和废气监测方法》(第四版增补版)	第三篇/第一章/十一/(二) 亚甲蓝分光光度法	0.001 mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	10
苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭 吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
氯化氢	HJ/T 27-1999	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法	0.05mg/m ³

表4 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
COD _{Cr}	HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
氨氮	HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L

表5 噪声检测依据一览表

项目名称	标准代号	标准方法	检出限
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

2.2 现场采样情况

表6 现场采样情况一览表

气象条件		气温(°C)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
日期和时间						
2020.6.8	8:30	28	100.6	2.4	N	2/1
	12:00	34	100.2	1.8	N	1/0
	16:00	32	100.3	2.1	N	1/0

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 4 页 共 18 页

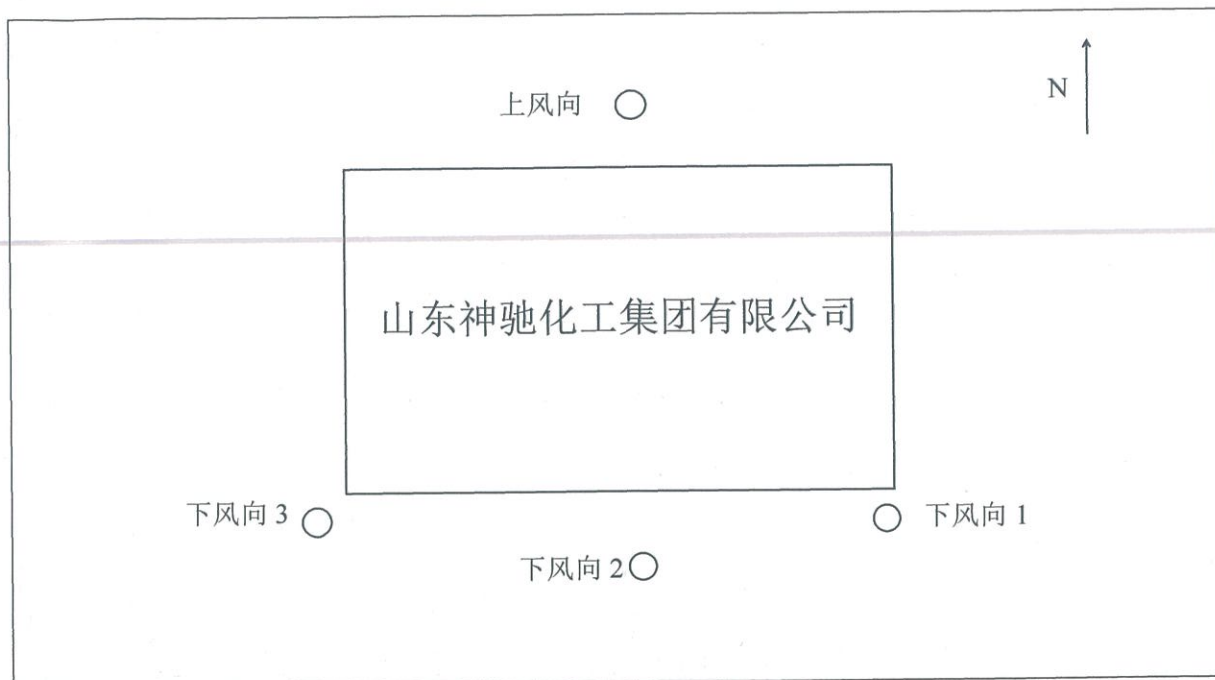


图 1 无组织废气采样布点图

2.3 无组织废气检测结果

表 7 无组织废气检测结果一览表

采样日期	检测项目	采样 频次	厂界上风向	厂界下风向1	厂界下风向2	厂界下风向3
2020.6.10	硫酸雾 (mg/m ³)	频次一	ND	ND	ND	ND
		频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND
	臭气浓度 (无量纲)	频次一	ND	ND	ND	13
		频次二	ND	14	ND	ND
		频次三	ND	11	ND	ND
	苯 (mg/m ³)	频次一	ND	ND	ND	ND
		频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND
	甲苯 (mg/m ³)	频次一	ND	ND	ND	ND
		频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND
	二甲苯	频次一	ND	ND	ND	ND

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 5 页 共 18 页

	(mg/m ³)	频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND
氨气 (mg/m ³)		频次一	0.02	0.04	0.06	0.05
		频次二	0.06	0.05	0.04	0.03
		频次三	0.03	0.06	0.07	0.06
甲醇 (mg/m ³)		频次一	ND	ND	ND	ND
		频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND
非甲烷总烃 (mg/m ³)		频次一	0.96	0.76	0.88	0.84
		频次二	0.95	1.07	0.96	0.87
		频次三	0.91	1.00	0.81	1.08
氯化氢 (mg/m ³)		频次一	0.09	0.11	0.05	0.08
		频次二	0.06	0.08	0.07	0.10
		频次三	0.05	0.09	0.06	0.07
颗粒物 (mg/m ³)		频次一	0.329	0.328	0.345	0.331
		频次二	0.336	0.321	0.332	0.320
		频次三	0.310	0.339	0.317	0.329
硫化氢 (mg/m ³)		频次一	ND	ND	ND	ND
		频次二	ND	ND	ND	ND
		频次三	ND	ND	ND	ND

备注：“ND”表示未检出。

2.4 有组织废气检测结果

表 8 有组织废气检测结果一览表

检测项目		采样点位	DA001 废酸再生炉		
		采样日期	2020.6.8		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 6 页 共 18 页

	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	17.8	18.0	15.4
	折算浓度	mg/m ³	61.6	62.3	55.4
	排放速率	kg/h	0.102	0.105	0.091
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	2.4	2.1	2.3
	折算浓度	mg/m ³	8.3	7.3	8.3
	排放速率	kg/h	0.014	0.012	0.014
标干流量		Nm ³ /h	5974	5994	5874
硫酸雾	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
标干流量		Nm ³ /h	5744	5812	5935
含氧量		%	15.8	15.8	16.0
烟温		°C	161.0	161.2	161.4
备注：排气筒高度为 52m，采样内径为 1.2m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA002 硫磺尾气炉		
		采样日期	2020.6.8		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	5	11	9
	折算浓度	mg/m ³	5	12	10
	排放速率	kg/h	0.036	0.078	0.065
NO _x	实测浓度	mg/m ³	15.3	13.9	14.5
	折算浓度	mg/m ³	16.5	14.5	15.5
	排放速率	kg/h	0.112	0.099	0.104

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 7 页 共 18 页

颗粒物	实测浓度	mg/m ³	2.7	3.4	3.1
	折算浓度	mg/m ³	2.9	3.6	3.3
	排放速率	kg/h	0.020	0.024	0.022
标干流量		Nm ³ /h	7290	7133	7176
含氧量		%	4.3	3.8	4.2
烟温		°C	75.8	76.4	75.3
备注：排气筒高度为 45m，采样内径为 0.95m。					
检测项目		采样点位	DA003 减压炉		
		采样日期	2020.6.8		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	33.6	33.5	34.7
	折算浓度	mg/m ³	70.3	69.3	73.5
	排放速率	kg/h	0.959	0.920	0.979
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	3.2	3.6	3.4
	折算浓度	mg/m ³	6.7	7.4	7.2
	排放速率	kg/h	0.091	0.099	0.096
标干流量		Nm ³ /h	28535	27462	28227
含氧量		%	12.4	12.3	12.5
烟温		°C	146.9	147.3	147.5
备注：排气筒高度为 60m，采样内径为 1.9m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA004 常压炉		

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 8 页 共 18 页

		采样日期	2020.6.8		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	52.7	53.9	54.3
	折算浓度	mg/m ³	77.1	75.8	77.0
	排放速率	kg/h	2.42	2.49	2.59
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.7	4.6	4.8
	折算浓度	mg/m ³	6.9	6.5	6.8
	排放速率	kg/h	0.215	0.212	0.229
标干流量		Nm ³ /h	45843	46190	47679
含氧量		%	8.7	8.2	8.3
烟温		℃	138.0	138.8	140.3
备注：排气筒高度为 58m，采样内径为 2.3m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA019 柴油精制反应炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	61.4	60.0	57.0
	折算浓度	mg/m ³	65.4	63.2	62.2
	排放速率	kg/h	0.498	0.530	0.477

检测 报 告

山中检字（2020）第 DY126-b 号

第 9 页 共 18 页

颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.9	4.4	4.6
	折算浓度	mg/m ³	5.2	4.6	5.0
	排放速率	kg/h	0.040	0.039	0.039
标干流量		Nm ³ /h	8104	8826	8374
含氧量		%	4.1	3.9	4.5
烟温		℃	171.9	175.9	173.1
备注：排气筒高度为 58m，采样内径为 1.6m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA021 柴油改质加热炉		
		采样日期	2020.6.10		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	5	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	6	—	—
	排放速率	kg/h	0.038	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	64.8	62.3	63.3
	折算浓度	mg/m ³	74.8	72.3	72.6
	排放速率	kg/h	0.497	0.476	0.545
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.8	4.6	4.7
	折算浓度	mg/m ³	5.5	5.3	5.4
	排放速率	kg/h	0.037	0.035	0.040
标干流量		Nm ³ /h	7668	7640	8611
含氧量		%	5.4	5.5	5.3
烟温		℃	341.7	344.5	315.4
备注：排气筒高度为 25m，采样内径为 1m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA022 改质重沸炉		

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 10 页 共 18 页

		采样日期	2020.6.10		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	18.9	21.2	22.7
	折算浓度	mg/m ³	23.6	24.6	27.4
	排放速率	kg/h	0.222	0.255	0.279
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.3	4.5	4.4
	折算浓度	mg/m ³	5.4	5.2	5.3
	排放速率	kg/h	0.051	0.054	0.054
标干流量		Nm ³ /h	11762	12013	12283
含氧量		%	6.6	5.5	6.1
烟温		°C	112.7	113.7	114.3
备注：排气筒高度为 30.9m，采样内径为 1.2m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA009 烟气脱硫		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	24.1	25.7	27.7
	折算浓度	mg/m ³	30.3	31.9	35.1
	排放速率	kg/h	1.73	1.82	1.94

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 11 页 共 18 页

颗 粒 物	实测浓度	mg/m ³	4.3	4.5	4.4
	折算浓度	mg/m ³	5.4	5.6	5.6
	排放速率	kg/h	0.308	0.319	0.308
标干流量		Nm ³ /h	71682	70984	69920
镍及 其化 合物	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
标干流量		Nm ³ /h	68346	69881	70594
含氧量		%	6.7	6.5	6.8
烟温		°C	50.2	49.5	50.3
备注：排气筒高度 40 米，采样内径 2 米。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA010 甲醇汽化炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	66.7	67.7	66.0
	折算浓度	mg/m ³	69.4	72.1	68.3
	排放速率	kg/h	2.19	2.13	2.07
颗 粒 物	实测浓度	mg/m ³	4.1	4.5	3.9
	折算浓度	mg/m ³	4.3	4.8	4.0
	排放速率	kg/h	0.134	0.141	0.123
标干流量		Nm ³ /h	32799	31396	31413

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 12 页 共 18 页

含氧量		%	3.7	4.1	3.6
烟温		°C	148.8	160.7	161.9
备注：排气筒高度为 50m，采样内径为 1.8m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA011 甲醇导热油炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	4.2	4.3	3.6
	折算浓度	mg/m ³	6.1	6.4	5.3
	排放速率	kg/h	0.087	0.103	0.076
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	3.5	3.9	3.2
	折算浓度	mg/m ³	5.1	5.8	4.7
	排放速率	kg/h	0.073	0.093	0.067
烟气黑度		林格曼级	<1	<1	<1
标干流量		Nm ³ /h	20737	23892	20987
含氧量		%	8.6	8.9	8.7
烟温		°C	132.7	138.5	158.8
备注：排气筒高度为 51m，采样内径为 1.6m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA020 柴油精制重沸炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 13 页 共 18 页

	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	33.3	34.6	37.9
	折算浓度	mg/m ³	42.2	43.9	48.0
	排放速率	kg/h	0.264	0.280	0.301
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	3.9	3.8	4.0
	折算浓度	mg/m ³	4.9	4.8	5.1
	排放速率	kg/h	0.031	0.031	0.032
标干流量		Nm ³ /h	7939	8096	7953
含氧量		%	6.8	6.8	6.8
烟温		°C	152.6	155.4	158.1
备注：排气筒高度为 30.9m，采样内径为 1.4m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA0014 汽油加热炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	29.3	28.5	31.0
	折算浓度	mg/m ³	38.2	37.4	39.9
	排放速率	kg/h	0.071	0.067	0.080
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	3.6	3.4	3.5
	折算浓度	mg/m ³	4.7	4.5	4.5
	排放速率	kg/h	8.74×10 ⁻³	7.97×10 ⁻³	9.04×10 ⁻³
标干流量		Nm ³ /h	2428	2344	2582

检测报告

山中检字(2020)第DY126-b号

第 14 页 共 18 页

含氧量		%	7.2	7.3	7.0
烟温		°C	155.5	152.2	153.3
备注：排气筒高度为 29m，采样内径为 1m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA018 异味治理		
		采样日期	2020.6.10		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
氨气	浓度	mg/m ³	0.41	0.40	0.42
	排放速率	kg/h	0.010	8.72×10 ⁻³	0.010
苯	浓度	mg/m ³	0.0801	0.0876	0.0898
	排放速率	kg/h	1.89×10 ⁻³	1.91×10 ⁻³	2.16×10 ⁻³
甲苯	浓度	mg/m ³	0.0984	0.105	0.0987
	排放速率	kg/h	2.32×10 ⁻³	2.29×10 ⁻³	2.37×10 ⁻³
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	—	—	—
酚类	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	—	—	—
臭气浓度		无量纲	309	416	229
标干流量		Nm ³ /h	23593	21795	24016
备注：排气筒高度为 15m，采样内径为 1.0m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA025 新烟气脱硫		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 15 页 共 18 页

	排放速率	kg/h	—	—	—
NO _x	实测浓度	mg/m ³	16.4	18.5	21.6
	折算浓度	mg/m ³	20.4	23.1	26.6
	排放速率	kg/h	1.41	1.57	1.85
颗粒物	实测浓度	mg/m ³	4.4	4.1	4.2
	折算浓度	mg/m ³	5.5	5.1	5.2
	排放速率	kg/h	0.378	0.347	0.360
标干流量		Nm ³ /h	85807	84617	85779
镍及其化合物	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	折算浓度	mg/m ³	—	—	—
	排放速率	kg/h	—	—	—
标干流量		Nm ³ /h	85104	85405	86426
含氧量		%	6.5	6.6	6.4
烟温		℃	58.2	55.1	54.1
备注：排气筒高度为 65m，采样内径为 2.0m。“ND”表示未检出。					
检测项目		采样点位	DA006 渣油加氢分馏炉		
		采样日期	2020.6.9		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
SO ₂	实测浓度	mg/m ³	8	7	7
	折算浓度	mg/m ³	12	10	10
	排放速率	kg/h	0.178	0.159	0.157
NO _x	实测浓度	mg/m ³	53.8	50.8	49.4
	折算浓度	mg/m ³	78.7	72.6	70.0
	排放速率	kg/h	1.20	1.16	1.11

检测报告

山中检字(2020)第DY126-b号

第 16 页 共 18 页

颗粒物	实测浓度	mg/m ³	5.1	5.0	5.2
	折算浓度	mg/m ³	7.5	7.1	7.4
	排放速率	kg/h	0.114	0.114	0.116
标干流量		Nm ³ /h	22292	22727	22384
含氧量		%	8.7	8.4	8.3
烟温		°C	151.7	151.2	152.0
备注：排气筒高度为 58m，采样内径为 1.6m。					

2.5 废水检测结果

表 9 废水检测结果一览表 采样日期：2020.6.9

采样点位	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
			一	二	三
DW001污水总排口	COD _{Cr}	mg/L	22	17	25
	氨氮	mg/L	0.739	0.697	0.715
备注：检测期间，DW001 污水总排口流量为 200m ³ /h。					

2.6 噪声检测结果

噪声仪器校准结果和测定结果分别见表 10 和表 11。

表 10 噪声仪器校验一览表

仪器名称	监测项目	单位	校验日期	测量前校正	测量后校正
HS6020型 声校准器	Leq(A)	dB (A)	2020.6.9昼间	93.6	93.7
			2020.6.9夜间	93.7	93.7

表 11 噪声检测结果一览表 [单位：dB (A)]

检测点位	时段	2020.6.9			
		昼		夜	
		时间	Leq(A)	时间	Leq(A)
1#东厂界外1米		11:36	55.0	22:19	47.3

检测报告

山中检字(2020)第DY126-b号

第 17 页 共 18 页

2#南厂界外1米	11:01	55.4	22:35	47.5
3#西厂界外1米	11:17	55.1	22:55	47.8
4#北厂界外1米	11:53	56.1	23:07	48.4

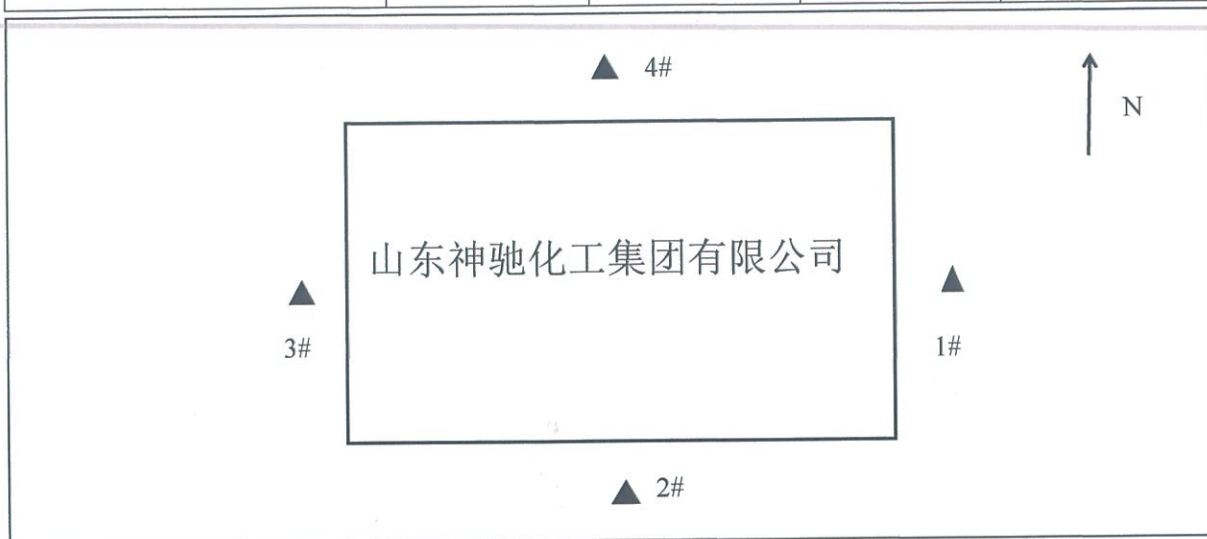


图2 噪声检测布点图

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

1. 本次检测废气、废水、噪声，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.2 质控结果

1. 平行样质控

检测点位	采样频次	检测项目	平行样	
			检测结果	相对偏差(%)
DA018 异味治理	三	苯(mg/m ³)	0.0867	3.51
			0.0930	
		甲苯(mg/m ³)	0.100	1.32
			0.0974	

检测 报 告

山中检字(2020)第 DY126-b 号

第 18 页 共 18 页

2.标样质控

质控项目	标样真值(mg/L)	标样测值(mg/L)	不确定度 (mg/L)	判定
CODcr	26.8	26	±2.2	合格
氨氮	1.48	1.47	±0.09	合格

3.空白质控

类型	项目	结果	判定
运输空白	总烃 (mg/m ³)	ND	合格
全程序空白	硫化氢 (mg/m ³)	ND	合格
全程序空白	颗粒物 (mg/m ³)	ND	合格
全程序空白	氨氮 (mg/L)	ND	合格

备注：“ND”表示未检出。

***** 报告结束*****

编制人: 杨晓明

审核人: 张敏

授权签字人: 王飞

签发日期: 2020.6.18

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com