# 东营神驰仓储有限公司环境信息依法披露报告

## （一）企业基本信息

### 1、企业基本信息表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">东营神驰仓储有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位注册地址</td><td colspan="2">山东省东营市东营港经济开 发区东港路以东、海 滨路以 北</td><td>邮编</td><td colspan="2">257200</td></tr>
<tr><td colspan="2">生产设施地址</td><td colspan="5">山东省东营市东营港经济开发区东港路以东、海滨路以 北</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td colspan="2">李志东</td><td>行 业 类 别与代码</td><td colspan="2">交通运输、仓储和 邮 政业,装卸搬运和仓储 业,危险品仓储,油气 仓储 G5941</td></tr>
<tr><td colspan="2">总投资</td><td colspan="2">123700.0 万元</td><td>总产值</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">占地面积</td><td colspan="2">27.3 万平方米</td><td>职工人数</td><td colspan="2">100 位</td></tr>
<tr><td colspan="2">环保部门负责人</td><td colspan="2">管华博</td><td>联系人</td><td colspan="2">管华博</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">13789831081</td><td>传真电话</td><td colspan="2">0546-8872777</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子信箱</td><td colspan="5">guanhuabo@shenchigroup.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">规章制度</td><td>管理制度</td><td>岗 位 责 任制度</td><td>安 全 操 作规程</td><td>管理台账</td><td>培训制 度</td><td>意外事故防范措施和应急预案</td></tr>
<tr><td>有☑ 无☐</td><td>有☑ 无☐</td><td>有☑ 无☐</td><td>有 ☑无☐</td><td>有 ☑无☐</td><td>有 ☑ 无☐</td></tr>
</table>

### 2、公司简介

东营神驰仓储有限公司位于东营港经济开发区东港路以东、滨海路以北，原料油、成品油及烃类仓储项目。项目占地面积为 273298.5㎡，主要建设内容包括 7 个罐组，25 个储罐，储罐总容积 750000m³，其中原料油 1#罐组包括 3 个 100000m³ 原油外浮顶储罐；原料油 2#罐组包括 2 个 50000m³ 原油外浮顶储罐；汽油组分罐组包括 2 个 5000m³ 汽油内浮顶储罐,2 个凝析油内浮顶储罐；汽油罐组包括 3 个 20000m

³汽油内浮顶储罐、3 个 20000m³混合二甲苯内浮顶储罐；苯罐组包括 2 个 5000m³内浮顶储罐；柴油罐组包括 6 个 30000m³内浮顶储罐；芳烃罐区包括 2 个 10000m³甲苯内浮顶储罐；装车台共有 32 套装车鹤位，16 套卸车鹤位。配套建设辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程。

**3、生产特性及现有环保设施**

废气：本项目产生的废气主要为储罐呼吸废气、装车废气和危险废物暂存间废气；苯储罐废气单独进入一套油气回收设施；汽油组分罐区及汽油罐区废气进入一套油 气回收设施；芳烃罐区废气进入一套油气回收设施；装卸车废气单独进入一套油气回收设施；共四套油气回收设施；装卸车油气回收装置、汽油罐区和汽油组分罐区油气回收装置排气筒高 15M、内径 0.4M；芳烃罐区、苯罐区油气回收装置排气筒高 15M、内径 0.3M；苯罐区、芳烃罐区、汽油罐区、汽油组分罐区采用内浮顶+氮气密封 通过油气回收装置二级冷凝+活性炭吸附处理后排放。危险废物暂存间内废气通过气体净化设施活性炭吸附处理后达标排放。厂区设有 3 个 VOCs 监测站点，主要用于监测无组织厂界挥发性有机物及苯系物，位置分别为：东南、西南、西北。

废水：本项目产生的废水主要为储罐检修废水、生活污水和初期雨水。

固废：项目产生的固体废物包含清罐油泥、油气回收装置更换的废活性炭、废油漆桶，均委托有资质单位处置。产生的危险废物转移于公司内部危废暂存间暂存等待转移。

## 4、组织架构

基本组织架构：

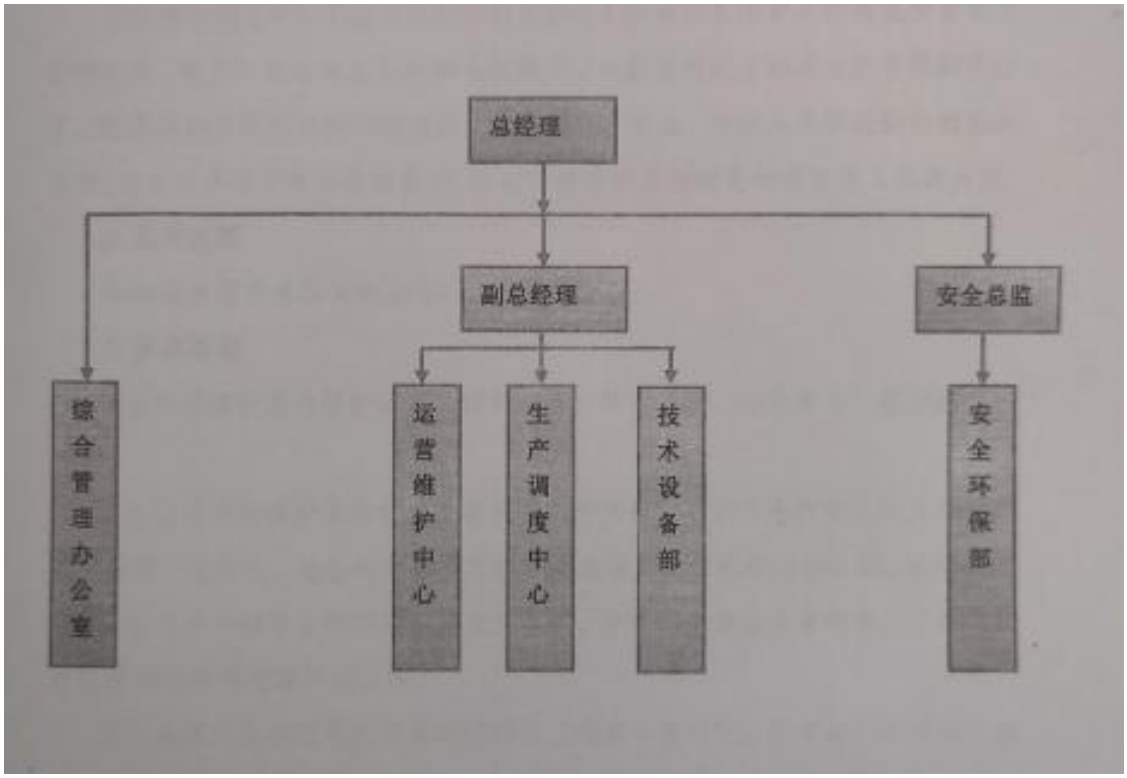


公司应急组织体系如下：

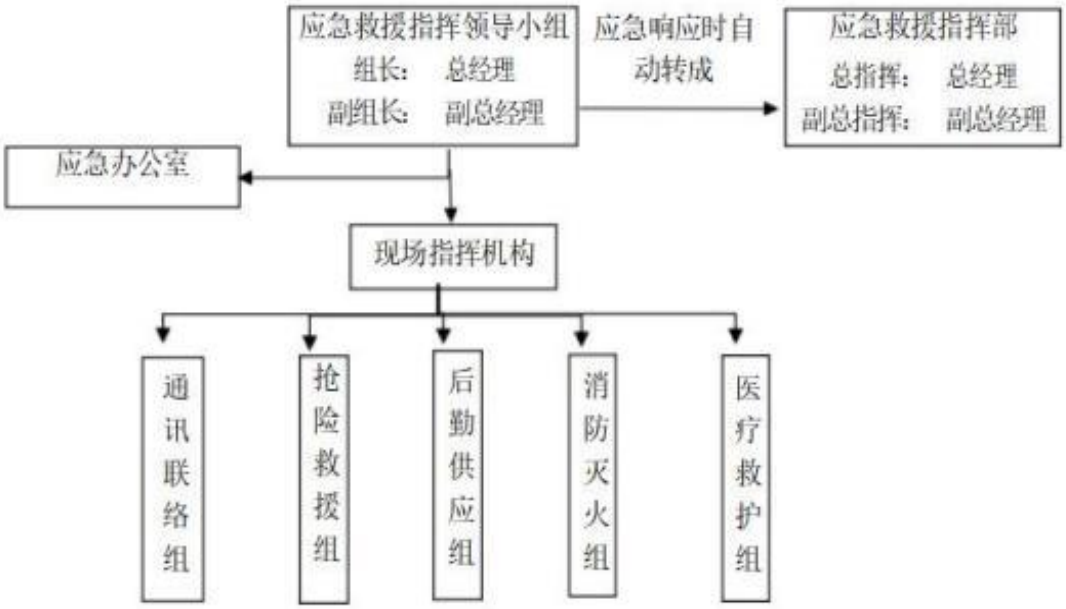

紧急疏散图：

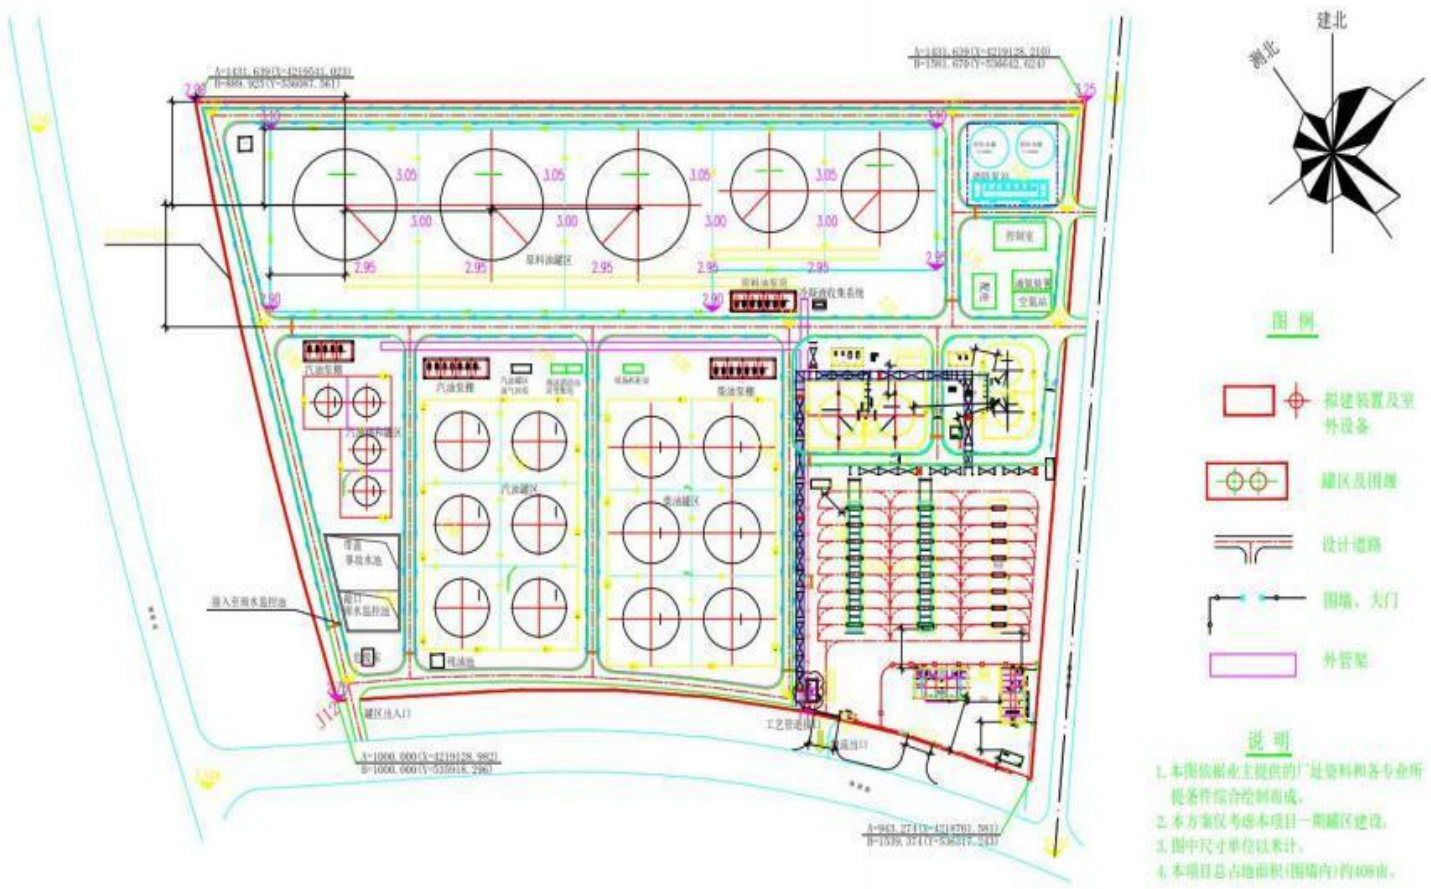
建北
图 例
拟建装置及室外设备
罐区及围堰
设计道路
围墙、大门
外管架
说 明
1.本图依据业主提供的厂址资料和各专业所提条件综合绘制而成。
2.本方案仅考虑本项目一期罐区建设。
3.图中尺寸单位以米计。
4.本项目总占地面积(围墙内)约408亩。

## （二）企业环境管理信息

### 1、生态环境行政许可

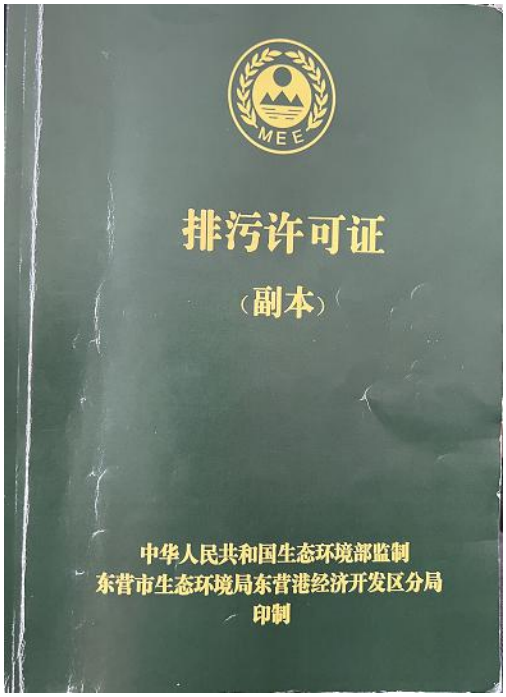

排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制
东营市生态环境局东营港经济开发区分局
印制

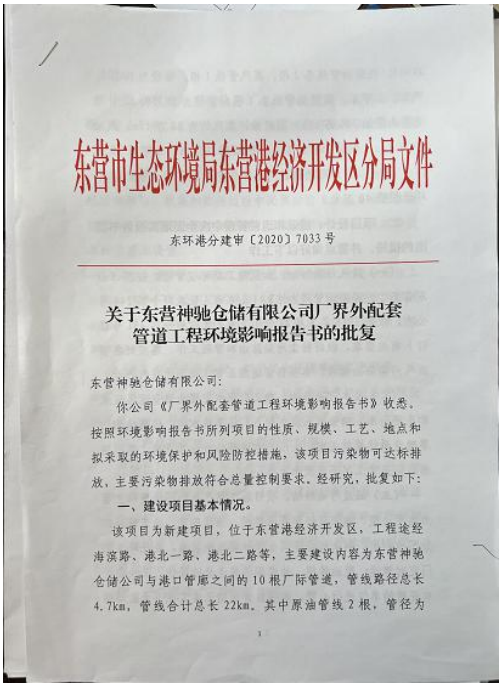

东营市生态环境局东营港经济开发区分局文件

东环港分建审〔2020〕7033号

关于东营神驰仓储有限公司厂界外配套管道工程环境影响报告书的批复

东营神驰仓储有限公司：

你公司《厂界外配套管道工程环境影响报告书》收悉。按照环境影响报告书所列项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护和风险防控措施，该项目污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求。经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况。

该项目为新建项目，位于东营港经济开发区，工程途经海滨路、港北一路、港北二路等，主要建设内容为东营神驰仓储公司与港口管廊之间的10根厂际管道，管线路径总长4.7km，管线合计总长22km。其中原油管线2根，管径为

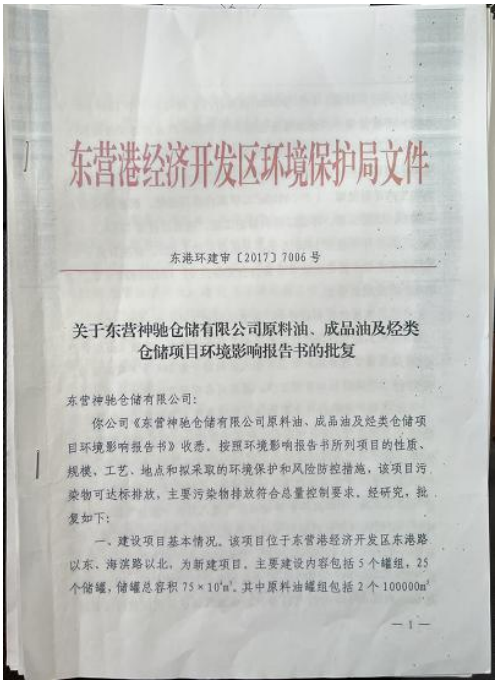

东营港经济开发区环境保护局文件

东港环建审〔2017〕7006号

关于东营神驰仓储有限公司原料油、成品油及烃类仓储项目环境影响报告书的批复

东营神驰仓储有限公司：

你公司《东营神驰仓储有限公司原料油、成品油及烃类仓储项目环境影响报告书》收悉。按照环境影响报告书所列项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护和风险防控措施，该项目污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求。经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况。该项目位于东营港经济开发区东港路以东、海滨路以北，为新建项目。主要建设内容包括5个罐组，25个储罐，储罐总容积$75\times10^4m^3$。其中原料油罐组包括2个$100000m^3$

—1—

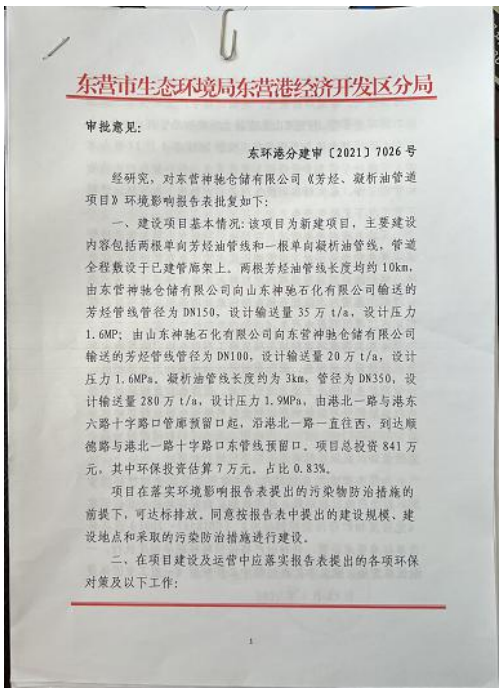

东营市生态环境局东营港经济开发区分局

审批意见：

东环港分建审〔2021〕7026号

经研究，对东营神驰仓储有限公司《芳烃、凝析油管道项目》环境影响报告表批复如下：

一、建设项目基本情况：该项目为新建项目，主要建设内容包括两根单向芳烃油管线和一根单向凝析油管线，管道全程敷设于已建管廊架上。两根芳烃油管线长度均约10km，由东营神驰仓储有限公司向山东神驰石化有限公司输送的芳烃管线管径为DN150，设计输送量35万t/a，设计压力1.6MP；由山东神驰石化有限公司向东营神驰仓储有限公司输送的芳烃管线管径为DN100，设计输送量20万t/a，设计压力1.6MPa。凝析油管线长度约为3km，管径为DN350，设计输送量280万t/a，设计压力1.9MPa，由港北一路与港东六路十字路口管廊预留口起，沿港北一路一直往西，到达顺德路与港北一路十字路口东管线预留口。项目总投资841万元，其中环保投资估算7万元，占比0.83%。

项目在落实环境影响报告表提出的污染物防治措施的前提下，可达标排放，同意按报告表中提出的建设规模、建设地点和采取的污染防治措施进行建设。

二、在项目建设及运营中应落实报告表提出的各项环保对策及以下工作：

1

## 2、环境保护税（不涉及）

## 3、环境污染责任保险

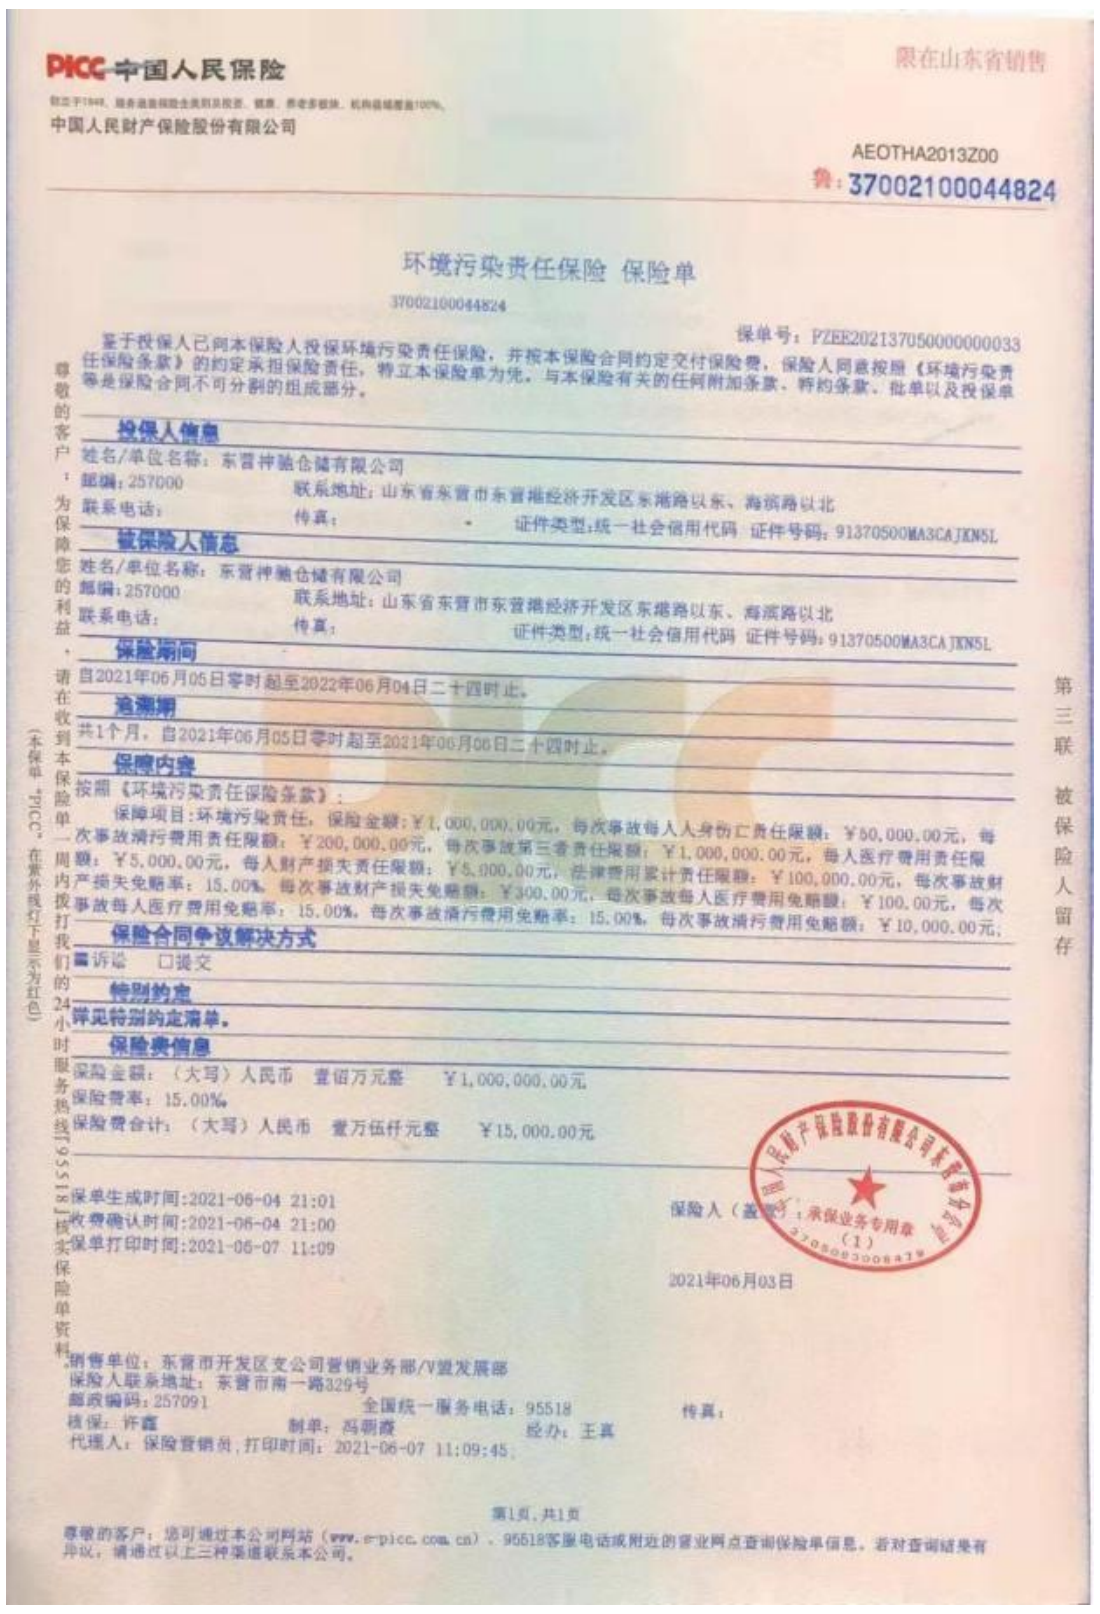

PICC 中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司

限在山东省销售

AEOTHA2013Z00

鲁：37002100044824

环境污染责任保险 保险单

37002100044824

保单号：PZEE202137050000000033

鉴于投保人已向本保险人投保环境污染责任保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照《环境污染责任保险条款》的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。与本保险有关的任何附加条款、特约条款、批单以及投保单等是保险合同不可分割的组成部分。

**投保人信息**

姓名/单位名称：东营神驰仓储有限公司

邮编：257000 联系地址：山东省东营市东营港经济开发区东港路以东、海滨路以北

联系电话： 传真： 证件类型：统一社会信用代码 证件号码：91370500MA3CAJKN5L

**被保险人信息**

姓名/单位名称：东营神驰仓储有限公司

邮编：257000 联系地址：山东省东营市东营港经济开发区东港路以东、海滨路以北

联系电话： 传真： 证件类型：统一社会信用代码 证件号码：91370500MA3CAJKN5L

**保险期间**

自2021年06月05日零时起至2022年06月04日二十四时止。

**追溯期**

共1个月，自2021年06月05日零时起至2021年06月06日二十四时止。

**保障内容**

按照《环境污染责任保险条款》：

保障项目：环境污染责任，保险金额：￥1,000,000.00元，每次事故每人人身伤亡责任限额：￥50,000.00元，每次事故清污费用责任限额：￥200,000.00元，每次事故第三者责任限额：￥1,000,000.00元，每人医疗费用责任限额：￥5,000.00元，每人财产损失责任限额：￥5,000.00元，法律费用累计责任限额：￥100,000.00元，每次事故财产损失免赔率：15.00%，每次事故财产损失免赔额：￥300.00元，每次事故每人医疗费用免赔额：￥100.00元，每次事故每人医疗费用免赔率：15.00%，每次事故清污费用免赔率：15.00%，每次事故清污费用免赔额：￥10,000.00元。

**保险合同争议解决方式**

■诉讼 □提交

**特别约定**

详见特别约定清单。

**保险费信息**

保险金额：（大写）人民币 壹佰万元整 ￥1,000,000.00元

保险费率：15.00‰

保险费合计：（大写）人民币 壹万伍仟元整 ￥15,000.00元

保单生成时间:2021-06-04 21:01

收费确认时间:2021-06-04 21:00

保单打印时间:2021-06-07 11:09

保险人（盖章）

2021年06月03日

销售单位：东营市开发区支公司营销业务部/V盟发展部

保险人联系地址：东营市南一路329号

邮政编码：257091 全国统一服务电话：95518 传真：

核保：许鑫 制单：冯丽霞 经办：王真

代理人：保险营销员，打印时间：2021-06-07 11:09:45

第1页，共1页

尊敬的客户：您可通过本公司网站（www.e-picc.com.cn）、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议，请通过以上三种渠道联系本公司。

尊敬的客户，为保障您的利益，请在收到本保险单一周内拨打我们的24小时服务热线[95518]核实保险单资料。（本保单"PICC"在紫外线灯下显示为红色）

第三联 被保险人留存

中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司

限在山东省销售

特别约定清单

鲁：37002100001042

保单号：PZEE202137050000000033

特别约定：

1、每次事故财产损失免赔额为300元或实际财产损失的15%，以高者为准。

2、每次事故清污费用免赔额为10000元或实际清污费用的15%，以高者为准。

3、每次事故每人医疗费用免赔额为100元或每次事故每人医疗费用实际支出的15%，以高者为准。

4、每次事故及累计施救费用赔偿限额：为每次事故第三者责任限额与清污费用责任限额之和的10%，并包含在累计赔偿限额内。

5、清污费用部分仅包含承保区域清污费用。

6、由于外来盗抢、抢劫和自然灾害引起的突发意外环境污染事故不属于保险责任。

7、理赔时，须提供由当地县级以上主管部门出具事故认定证明或者山东省环境科学研究设计院环境风险与污染损害鉴定评估中心出具的环境污染事故证明。

8、被保险人的承保地址必须是连续、成片的区域，不可分割。对于在地理上不连续的保险地址，被保险人必须分区域分别投保。

9、仅限东营神驰仓储有限公司厂区范围内。

10、经合同双方同意，被保险人必须在知道或应当知道保险事故发生后的48小时内向保险人报案，报案电话95518。如保单另有约定的，以保单约定为准。因延迟报案致使保险事故的性质原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任。

11、收到保险单证请立即核对，如无疑义即视为同意本合同、所附条款及特别约定的全部内容。

保单附页

注：本单证仅作为非车险通用全打保单的附页使用，单独使用无效。

第三联 被保险人留存

## 4、环保信用评价

企业环境信用评价结果（评价日期：2022-03-07）

| 企业名称 | 地市 | 统一社会信用代码 | 环境信用等级 | 环境信用承诺书 |
|---|---|---|---|---|
| 东营神驰仓储有限公司 | 东营市 | 91370500MA3CAJKN5L | 绿色等级 | 暂无承诺书 |

## （三）污染物产生、治理排放信息

### 1、污染防治设施

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 经度 | 纬度 | | | | |
| 1 | DA001 | 107 单元排气筒 | 挥发性有机物 | 118° 54’55.91” | 38° 6’8.71″ | 15 | 0.4 | 常温 | |
| 2 | DA002 | 102/103 单元排气筒 | 挥发性有机物 | 118° 54’54.54″ | 38° 6’14.62” | 15 | 0.4 | 常温 | |
| 3 | DA003 | 106 单元排气筒 | 挥发性有机物 | 118° 54’58.46″ | 38° 6’12.10” | 15 | 0.3 | 常温 | |
| 4 | DA004 | 105 单元排气筒 | 挥发性有机物 | 118° 55’1.96″ | 38° 6’ 10.87″ | 15 | 0.3 | 常温 | |
| 5 | DA005 | 危废暂存间气体净化设施 | 挥发性有机物 | 118° 54’5.77″ | 38° 6’16.82” | 15 | 0.5 | 常温 | |

### 2、污染物排放

| 序号 | 污染物种类 | 产生来源 | 责任人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 挥发性有机物 | 储罐油气、装卸车 | 李忠强 | |
| 2 | PH | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 3 | 悬浮物 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 4 | 化学需氧量 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 5 | 总有机碳 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 6 | 氨氮 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 7 | 石油类 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 8 | 挥发酚 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 9 | 总氰化物 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 10 | 硫化氢 | 储罐、装卸车油品跑冒滴漏 | 李忠强 | |
| 11 | 噪声 | 机泵运转、油气回收、装卸车 | 李忠强 | |

## 3、自行监测污染物信息

| 监测类型 | 监测内容 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 检出限值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度监测 | 有组织废气 | 103 油气回收（进、出口） | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 1 月/次 | 25g/m³ | |
| | | 105 油气回收（进、出口） | | | 25g/m³ | |
| | | 106 油气回收（进、出口） | | | 25g/m³ | |
| | | 107 油气回收（进、出口） | | | 25g/m³ | |
| 季度监测 | 雨水 | 雨水排放口 | CODcr | 1 季度/次 | / | |
| | | | 氨氮 | | / | |
| | | | 石油类 | | / | |
| | 废水 | 废水排放口 | CODcr | 1 季度/次 | 500mg/L | |
| | | | 氨氮 | | 45mg/L | |
| | 噪声 | 东厂界外 1 米 | Leq（A） | 1 季度/次（昼夜各一次） | 55/65dB | |
| | | 南厂界外 1 米 | | | 55/65dB | |
| | | 西厂界外 1 米 | | | 55/65dB | |
| | | 被厂界外 1 米 | | | 55/65dB | |
| 年度/半年度监测 | 无组织废气 | 厂界上风向 | 非甲烷总烃、硫化氢 | 1 半年/次 | 2mg/m³ | |
| | | 厂界下风向 | | | 4mg/m³ | |
| | | 厂界下风向 | | | 4mg/m³ | |
| | | 厂界下风向 | | | 4mg/m³ | |
| | 废水 | 废水总排口 | PH、SS、石油类、挥发酚、氰化物 | 1 半年/次 | 9.5/400/15/1/0.5mg/L | |

## 4、工业固体废物和危险废物等方面信息

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量（吨） | 上年度实际产生量（吨） | 来源及生产工序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 其他废物 | 活性炭、烃类等吸附介质 | 固态 | 感染性，毒性 | 0 吨 | 0 吨 | 油气回收吸附剂饱和 |
| 2 | 废矿物油 | 900-249-08 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 烃类 | 液态 | 易燃性，毒性 | 2 吨 | 0.0593 吨 | 机泵产生的机油或者润滑油等废矿物油 |
| 3 | 沾染废物 | 900-041-49 | HW49 其他废物 | 油漆 | 固态 | 感染性，毒性 | 0 吨 | 23.66 吨 | 建设项目过程中产生的沾染废物 |
| 4 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 其他废物 | 烃类 | 固态 | 感染性，毒性 | 3 吨 | 0.1569 吨 | 日常管线防腐及6S 标识刷漆后产生的空油漆桶 |
| 5 | 废油泥 | 900-221-08 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 污泥、油类、烃类等混合物 | 固态 | 易燃性，毒性 | 0 吨 | 0 吨 | 储罐检修清理 |
| 6 | 含有或沾染危废的废包装物及容器 | 900-041-49 | HW49 其他 | 烃类 | 固态 | 感染性,毒性 | 1 吨 | 0 吨 | 盛装润滑油的桶类或沾染油类的废气包装物 |
| | | | | | | 合计 | 6 吨 | 23.8762 吨 | |

（四）碳排放信息（不涉及）

（五）生态环境应急信息

## 5、突发环境事件应急预案； 见附件

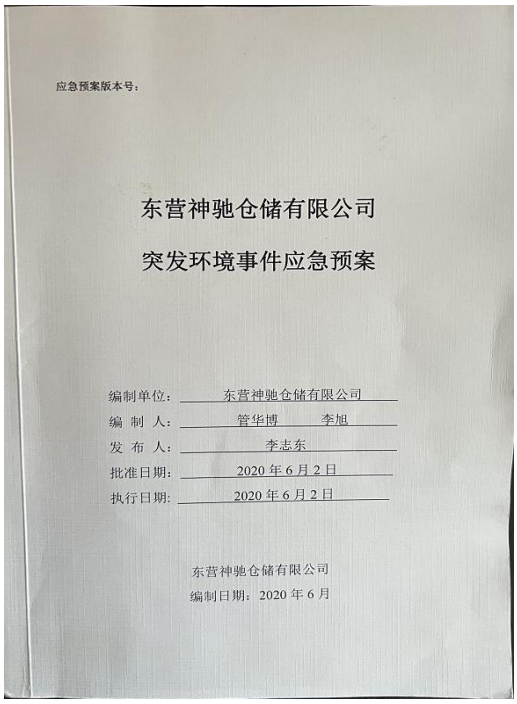

应急预案版本号：

东营神驰仓储有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：东营神驰仓储有限公司

编 制 人：管华博 李旭

发 布 人：李志东

批准日期：2020 年 6 月 2 日

执行日期：2020 年 6 月 2 日

东营神驰仓储有限公司

编制日期：2020 年 6 月

## 6、重污染天气（一厂一策）应急预案；见附件

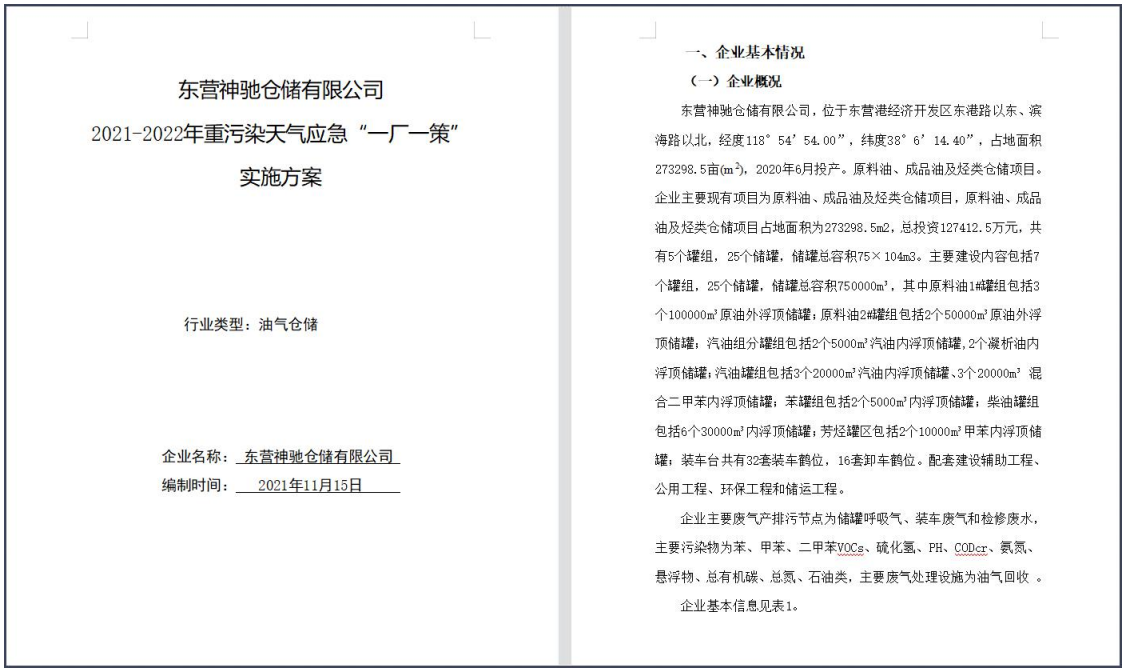

东营神驰仓储有限公司

2021-2022年重污染天气应急“一厂一策”

实施方案

行业类型：油气仓储

企业名称：东营神驰仓储有限公司

编制时间：2021年11月15日

一、企业基本情况

（一）企业概况

东营神驰仓储有限公司，位于东营港经济开发区东港路以东、滨海路以北，经度118° 54’ 54.00”，纬度38° 6’ 14.40”，占地面积273298.5亩($m^2$)，2020年6月投产。原料油、成品油及烃类仓储项目。企业主要现有项目为原料油、成品油及烃类仓储项目，原料油、成品油及烃类仓储项目占地面积为273298.5m2，总投资127412.5万元，共有5个罐组，25个储罐，储罐总容积75×104m3。主要建设内容包括7个罐组，25个储罐，储罐总容积750000m³，其中原料油1#罐组包括3个100000m³原油外浮顶储罐；原料油2#罐组包括2个50000m³原油外浮顶储罐；汽油组分罐组包括2个5000m³汽油内浮顶储罐,2个凝析油内浮顶储罐；汽油罐组包括3个20000m³汽油内浮顶储罐、3个20000m³ 混合二甲苯内浮顶储罐；苯罐组包括2个5000m³内浮顶储罐；柴油罐组包括6个30000m³内浮顶储罐；芳烃罐区包括2个10000m³甲苯内浮顶储罐；装车台共有32套装车鹤位，16套卸车鹤位。配套建设辅助工程、公用工程、环保工程和储运工程。

企业主要废气产排污节点为储罐呼吸气、装车废气和检修废水，主要污染物为苯、甲苯、二甲苯VOCs、硫化氢、PH、CODcr、氨氮、悬浮物、总有机碳、总氮、石油类，主要废气处理设施为油气回收 。

企业基本信息见表1。

（六）生态环境违法信息（无）

（七）本年度临时环境信息依法披露情况（不涉及）
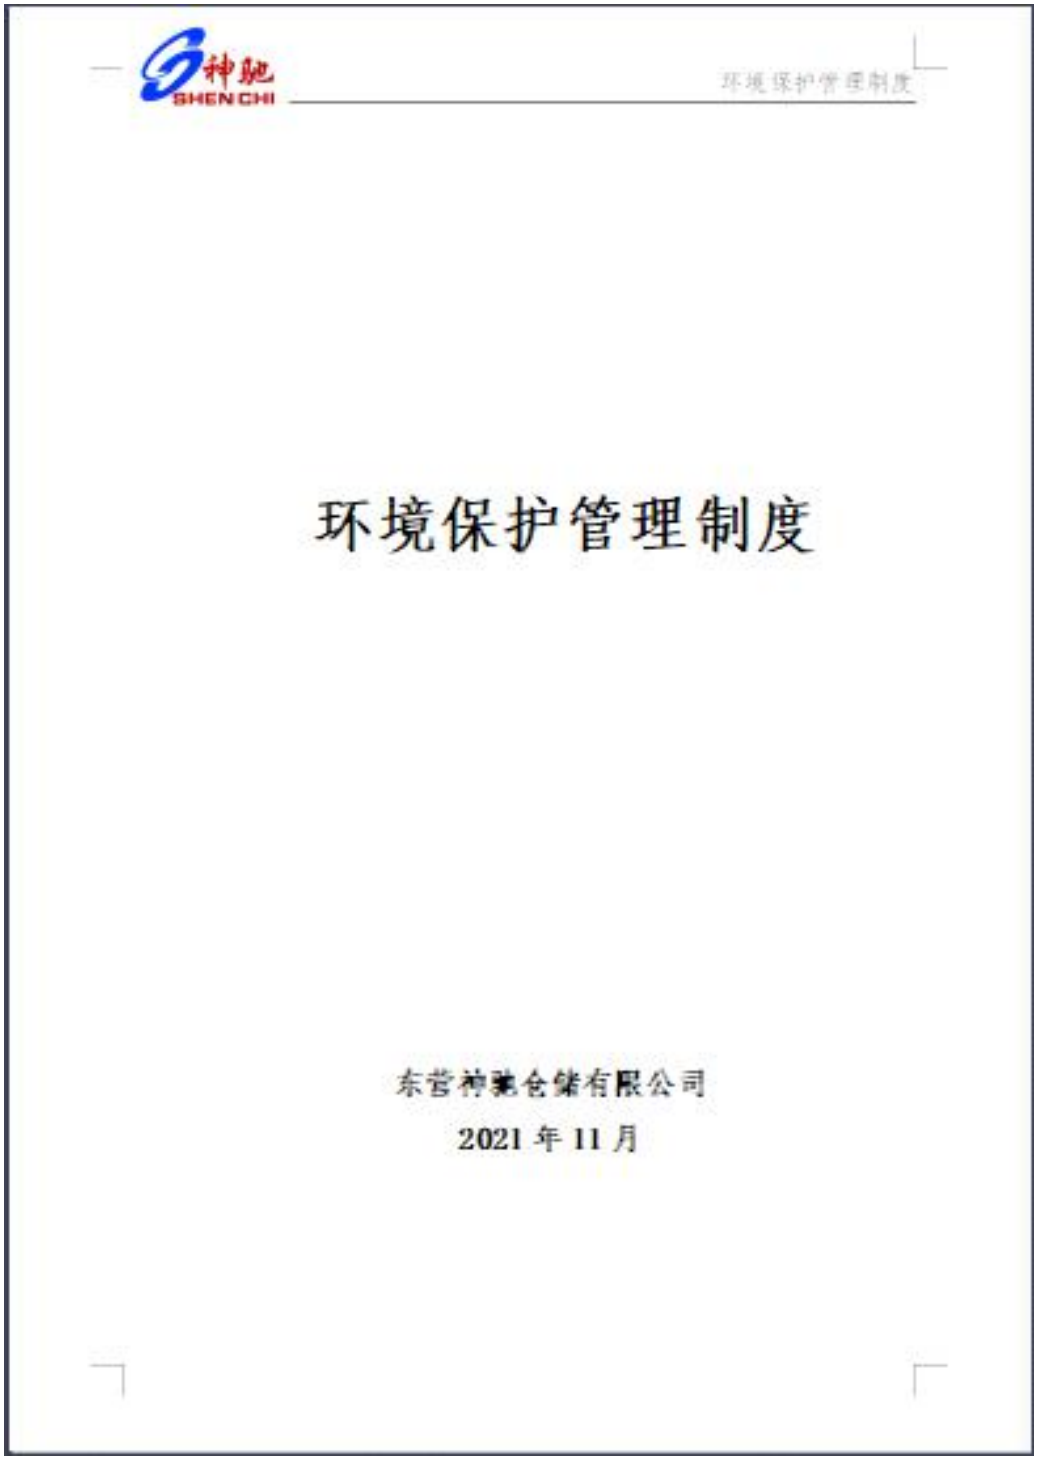
（八）法律法规规定的其他环境信息（见附件）